


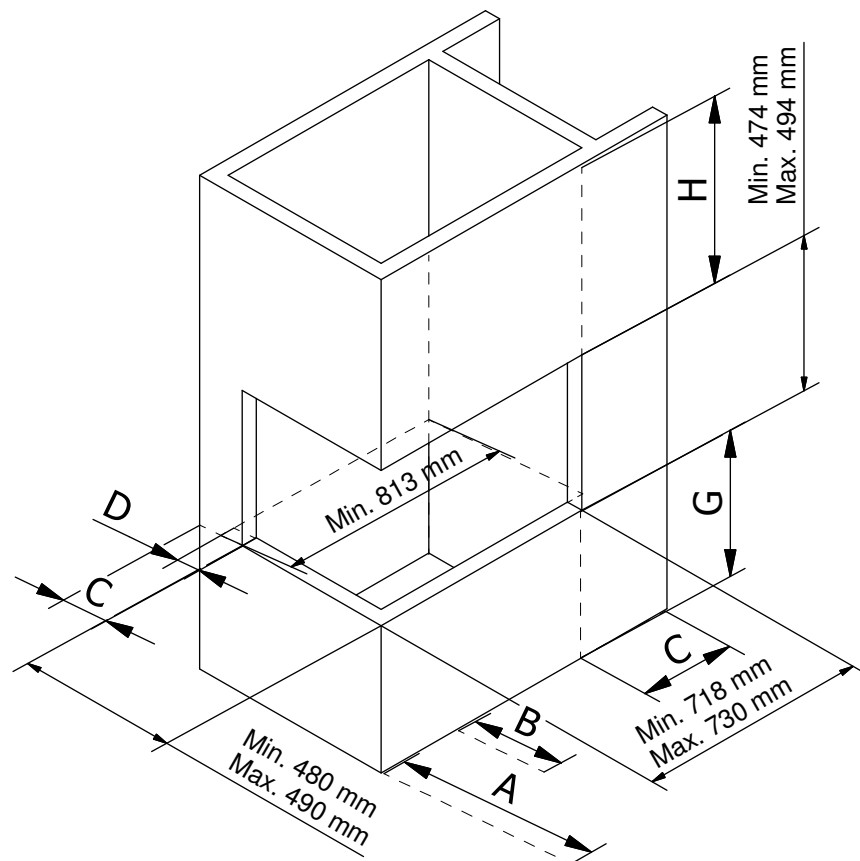

| TILLADTE AFGIVELSER FOR LINJÆRE MÅL |       |         |         |         |          |           |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 0,5-3                               | 3-6   | 6-30    | 30-120  | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 |
| ± 0,1                               | ± 0,1 | ± 0,2   | ± 0,3   | ± 0,5   | ± 0,8    | ± 1,2     |
| TILLADTE AFGIVELSER FOR VINKELMÅL   |       |         |         |         |          |           |
| KORTESTE SIDE                       | 0-10  | 10-50   | 50-120  | 120-400 | > 400    |           |
| VINKELAFVIGELSE                     | ± 1'  | ± 0-30' | ± 0-20' | ± 0-10' | ± 0-5'   |           |
| AFVIGELSE I MM                      |       |         |         |         |          |           |
| pr. 100 mm                          | ± 1,8 | ± 0,9   | ± 0,6   | ± 0,3   | ± 0,15   |           |

A3

NAVN